
## STARTOVACÍ a PROPOJOVACÍ KABELY - PROFI

Tyto kabely se používají pro nouzové nastartování osobních i nákladních automobilů z jiného akumulátoru. Dále je možné kabely použít k provizornímu propojení startovacích i trakčních akumulátorů při nabíjení nebo zátěži. Dosedací plocha kleští na póly akumulátoru je z mědi. Obě poloviny kleští jsou propojeny měděným páskem, z toho důvodu nedochází k vyhřátí pružiny. Konce kabelů opatřené plochou pólovou zástrčkou se používají u vozidel opatřených startovací zásuvkou 24 V. Použitím kabelu SIMPLEX je zaručena jeho pružnost a ohebnost od +60 do  $-40^{\circ}$ C. Konce kabelů jsou vyztuženy a barevně odlišeny smršťovací bužírkou.

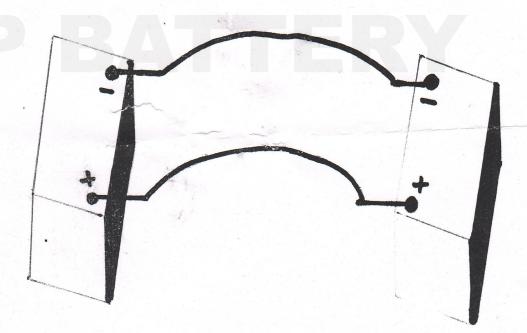

## Technické údaje:

Тур	ukončení kabelu		
1	kleště	kleště	
2	kleště	pólová zástrčka	
2	pólová zástrčka	pólová zástrčka	

	Man moud do 5s	max. proud do 20 s.	činný odpor v Ω/km
Průřez kabelu v mm <sup>2</sup>	Max. proud do 5s.		0.776
25	560 A	400 A	- ,
25	780 A	560 A	0,533 .
35		780 A	0.290
50	1 000 A	780 A	

Záruční doba: 24 měsíců od data prodeje.