

PROMOTIVE EFB

Hlavní výhody

- Nejefektivnější řešení pro vysoké nároky na energii v etn hotelových funkcí a nejvyšších požadavků na vibrace
- Má o 40 % delší životnost
- Brání vzniku prostoj
- Skvělá odolnost vůči vibracím
- 100% bezúdržbovost
- Vyrobeno v Německu - vyrobeno podle nejvyšších standardů kvality
- Originální náhradní díl - nejvyšší výrobci v této výrobku



Více na stránkách www.varta-automotive.com

INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

Evropské označení ETN c:	690 500 105
číslo výrobku:	690 500 105 E65 2
Zkrácený kód:	B90
číslový kód:	4016987149058
Jednotlivé balení:	1
Na palet / v kartonu:	0

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí (V):	12	Upevnění:	B00
Kapacita baterie (Ah):	190	Pólování:	3
Test za studena dle EN (A):	1050	Typ vývodu:	1
Délka (mm):	513	Velikost krytu:	B
Sírka (mm):	223	Váha (v nenaplňném stavu):	47,21
Výška (mm):	223		

HLAVNÍ VÝHODY



O 40% DELŠÍ ŽIVOTNOST

než jakákoli jiná baterie



SKVĚLÁ ODOLNOST PROTI OTŘESŮM



MADE IN GERMANY

vyrobeno podle nejpřísnějších standardů kvality



ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍL


tento produkt se těší důvěře největších výrobců

MÍCHACÍ PRVEK

Míchací prvek vyvinutý výhradně společností VARTA® optimalizuje schopnost nabíjení a zvyšuje životnost tím, že výrazně omezuje vrstvení kyseliny. Míchací prvek využívá v procesu přirozený pohyb vozidla.

SKVĚLÁ ODOLNOST PROTI OTŘESŮM

Výztuhy vytvořené technologií vstříkávání a dodatečná fixace konektoru odolávají i nejdřívším podmínkám na silnici. Je zabráněno vypadávání desek a praskání konektorů, vše je bezpečně udržováno na svém místě. Inovativní technologie splňuje nejvyšší požadavky OEM pro instalaci na konci rámu.

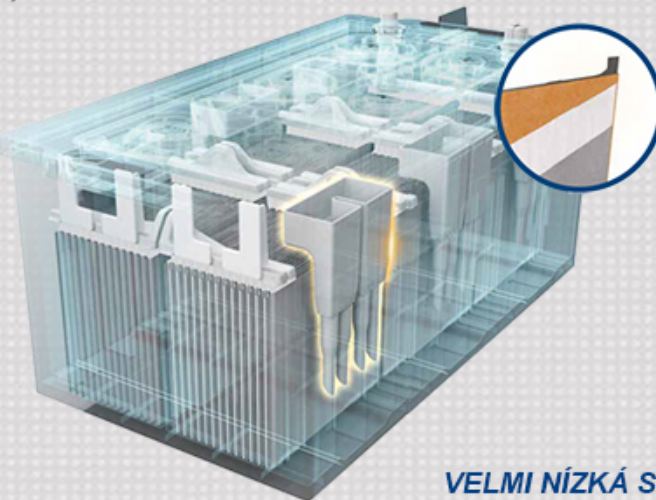

DELŠÍ CYKLICKÁ ŽIVOTNOST

Využijte výrazně delší cyklickou životnost než u běžných baterií.

MODERNÍ TECHNOLOGIE EFB

Dodatečná polyesterová síťka a lepené rouno zajišťují vynikající přilnavost mřížky k hmotě. Znamená to, že hmota je obklopena speciálním rounem a tudíž se neodděluje. To zaručuje delší cyklickou životnost než u běžných baterií.

VELMI NÍZKÁ SPOTŘEBA VODY

Tvar labyrintového víka byl speciálně vyvinut společností VARTA® a poskytuje 100% ochranu proti vytékání, a to i při náklonu do 45°.



Použití	Promotive EFB	Promotive Silver	Promotive Blue	Promotive Black
Počet typů baterií	2	3	5	36
Základní funkce	Startování motoru a vysoké nároky na energii v etn hotelových funkcí	Start motoru a zvýšená dodávka energie	Start motoru a zvýšená dodávka energie	Start motoru
Potenciál snížení celkových provozních náklad (TCO)	Nejlepší	Nejlepší	Lepší	Dobrá
Technologie	Vylepšená mokrá baterie	Konven ní mokrá baterie	Konven ní mokrá baterie	Konven ní mokrá baterie
Legování mřížky	Vápník/Vápník	Vápník/Vápník	Vápník/Vápník	Vápník/Vápník
Odolnost proti otřesům	Norma EN V4	Norma EN V3	Norma EN V2	Norma EN V1
Úroveň kvality	Kvalita jako u originálního vybavení	Kvalita jako u originálního vybavení	Kvalita jako u originálního vybavení	Kvalita jako u originálního vybavení
Spotřeba vody	Mimořádně nízká	Mimořádně nízká	Velmi nízká	Velmi nízká