



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

Hlavní výhody

- Určena pro obytné vozy, karavany a lůžky s průměrnou spotřebou energie
- Dlouhá životnost: až čtyřikrát vyšší cyklická stabilita ve srovnání s konvenčními elektrolytovými bateriemi (až 400 cyklů při 50% hloubce vybití)
- Díky minimálnímu samovybití je ideální pro sezónní použití
- Technologie AGM pro vynikající odolnost proti otřesům a vibracím
- Jsou ideální pro duální použití (k napájení elektrických systémů i pro startování)

Více na stránkách www.varta-automotive.com



INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Evropské označení ETN c: | 840 060 068 |
| islo výrobku: | 840 060 068 C54 2 |
| Zkrácený kód: | LA 60 |
| árkový kód: | 4016987142707 |
| Jednotlivé balení: | 1 |
| Na palet / v kartonu: | 57 |


TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|-----------------------------------|-----|----------------------------|-------|
| Napětí (V): | 12 | Vyska (mm): | 190 |
| Kapacita baterie (Ah): | 60 | Upevnění: | B13 |
| Kapacita baterie (Ah): | 55 | Pólování: | 0 |
| Test za studena dle EN (A): | 680 | Typ vývodu: | 1 |
| Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C: | 850 | Velikost krytu: | H5/L2 |
| Délka (mm): | 242 | Váha (v nenaplňném stavu): | 17,5 |
| Širka (mm): | 175 | | |

NÁKRESY



Discharge Curves

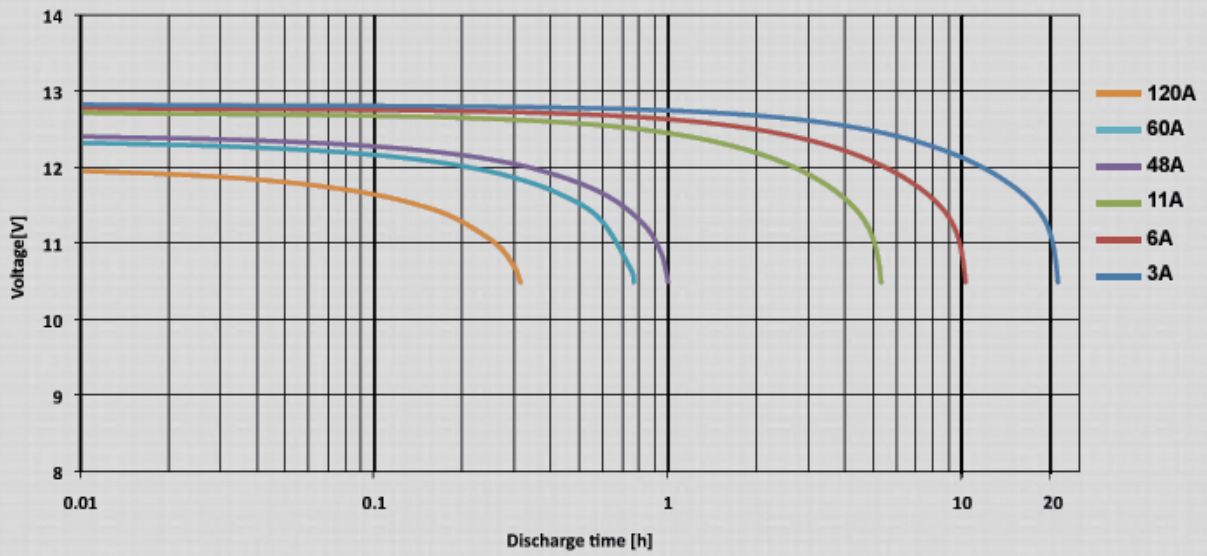

Individual results may vary