START STOP

Hlavní výhody

- Určena speciálně pro vozidla se základními funkcemi Start-Stop
- Optimální startovací výkon za studena až 115 %
- Dvakrát vyšší cyklická odolnost než u konvenčních baterií
- Nejmodernější technologie EFB, která odpovídá požadavkům na originální vybavení
- Vysoká odolnost vůči hlubokému vybití
- Technologie PowerFrame® pro výjimečný výkon

Více na stránkách www.varta-automotive.com

INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM	
Evropské označení ETN c:	565 500 065
Čislo vyrobku:	565 500 065 B60 2
Zkrácený kód:	D54
Čárkový kód:	4016987140949
UK kód:	100EFB
Jednotlivé balení:	1
Na paletě/ v kartonu:	48

TECHNICKÉ ÚDAJE			
Napéti (V):	12	**Upevnění:**	B13
Kapacita baterie (Ah):	65	**Pólování:**	0
Test za studena dle EN (A):	650	**Typ vývodu:**	1
Délka (mm):	278	**Velikost krytu:**	T6/LBN3
Sirka (mm):	175	**Váha (v nenaplněném stavu):**	18,63
Vyska (mm):	175		

NÁKRESY

B13



0



1



STAVBA BATERIE VARTA START-STOP S TECHNOLOGIÍ EFB

- Konstrukce s technologií Enhanced Flooded Battery (EFB)
- Speciálně navrženy pro vozidla se standardním systémem Start-Stop základní úrovně
- Technologie EFB využívá speciální polyesterové „vlákno“, které zadržuje další aktivní materiál
- Lepší výkonnost na počet cyklů ve srovnání s běžnými bateriemi

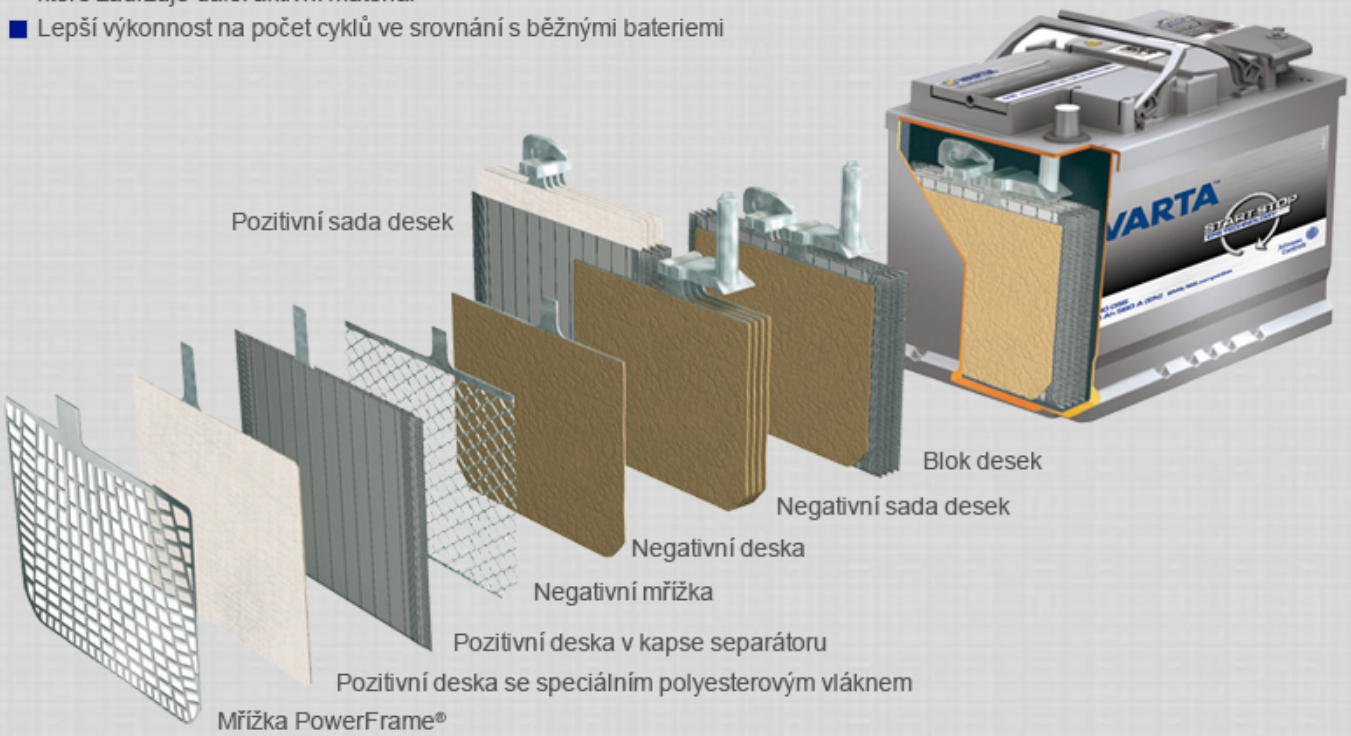

Použití	***Start-Stop Plus***	***Start-Stop***
Počet typů baterií	5 typů	5 typů
Primární funkce	Pokročilé funkce systému Start-Stop	Základní funkce systému Start-Stop
Startovací výkon za studena	CCA 135 %*	CCA 115 %*
Technologie baterie	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Kladná mřížka/záporná mřížka	PowerFrame® / litá mřížka	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu
Kvalita jako u originálního vybavení	Splňuje požadavky OE	Splňuje požadavky OE
Cyklická odolnost	3x vyšší*	2x vyšší*
Schopnost hlubokého vybití	Vysoká*	Střední*

* Ve srovnání s běžnými bateriemi