

**CTEK MXS 7.0****7 A**

SPLŇUJE POŽADAVKY PRO NABÍJENÍ VĚTŠÍCH AKUMULÁTORŮ CTEK MXS 7.0

MXS 7.0 je dokonalou univerzální 12 V nabíječkou. Je ideální pro nabíjení větších autobaterií a akumulátorů, např. pro karavany, obytné vozy a lodě. Tyto typy vozidel mají často často specifické požadavky. Dokonalá nabíječka proto dokáže vyřešit širokou řadu možných problémů spojených s akumulátorem. MXS 7.0 nabízí funkce, jako je diagnostika akumulátoru, která ukáže, zda akumulátor může přijímat a udržet nabíjení, zvláštní regenerační funkci, která obnoví silně vybité akumulátory nebo akumulátory s nerovnoměrnou hustotou elektrolytu, jedinečné udržovací dobíjení, režim pro optimalizované nabíjení během chladných zimních dnů a nabíjení náročných AGM akumulátorů (tj. Optima). Dokáže rovněž fungovat v režimu napájecího zdroje, což umožňuje odpojit akumulátor od vozidla, aniž by došlo ke ztrátě důležitých dat a nastavení.

MXS 7.0 je plně automatickou osmikrokovou nabíječkou, která poskytuje 7 A pro dobíjení 12 V akumulátorů od 14 do 150 Ah a je vhodná pro udržovací dobíjení akumulátorů až do 225 Ah. Nabíječka má krytí třídy IP65 (odolná proti stříkající vodě a prachu), je navržena pro ochranu elektroniky vozidla a je nejiskřivá, obsahuje ochranu proti přepólování a je odolná vůči zkratu. Vztahuje se na ni pětiletá záruka.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NABÍJECÍ NAPĚTÍ	14.4/14.7/15.8/13.6 V
NABÍJECÍ PROUD	Max. 7 A
TYP NABÍJEČKY	8 kroků, plně automatizovaný nabíjecí cyklus
TYP AKUMULÁTORU	12 V olověné akumulátory
KAPACITA AKUMULÁTORU	14-150 Ah, při udržovacím dobíjení až 225 Ah
IZOLACE	IP65 (odolné proti stříkající vodě a prachu)


**AUTO** Plně automatická pro optimální nabíjení**12V** Pro všechny olověné akumulátory**PLNĚ NABÍTÝ AKUMULÁTOR UDRŽOVACÍ DOBÍJENÍ****AGM** Pro nabíjení při nízkých teplotách a nabíjení AGM akumulátorů**RECOND**

Regenerace silně vybitých akumulátorů

SUPPLY


Možnost použít nabíječku jako napájecí zdroj

**THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**

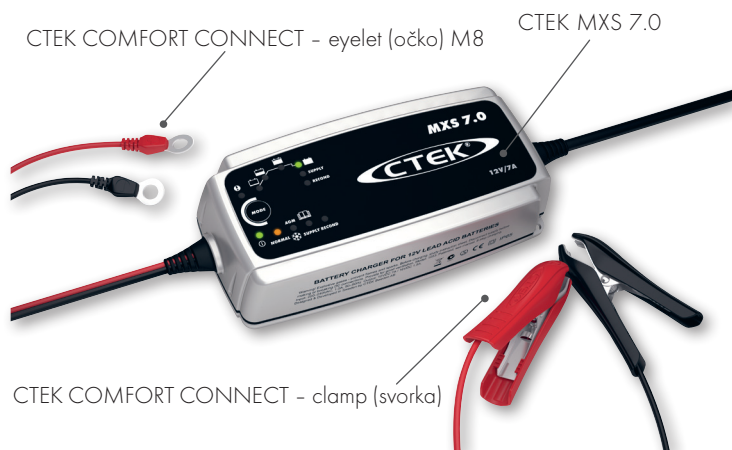

- Plně automatické nabíjení a udržovací dobíjení ve 8 krocích maximalizuje životnost a výkonnost akumulátoru.
- Bezpočet doplňků zjednodušuje používání stejné nabíječky pro více akumulátorů.
- Voděodolná. Lze nabíjet, i když prší nebo sněží.
- Použití v režimu napájecího zdroje, který umožňuje výměnu akumulátoru bez vymazání paměti vozidla.
- Patentované udržovací dobíjení pro jedinečnou kombinaci maximální životnosti a výkonnosti.
- Regenerace silně vybitých akumulátorů.
- Patentovaná desulfatace, která prodlužuje životnost akumulátoru.
- Žádné jiskry, odolnost vůči zkratu a ochrana proti přepólování pro bezproblémové používání.
- Automatická detekce konce životnosti akumulátoru pomáhá předcházet nepříjemným překvapením.

PŘIPRAVENO K POUŽITÍ

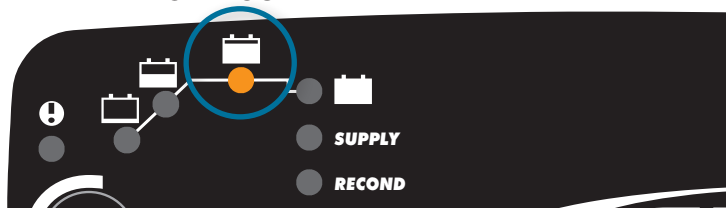


Tabulka zobrazuje odhad času nutného k nabití vybitého akumulátoru na 80 % kapacity.

KAPACITA AKUMULÁTORU (Ah)	ČAS DO 80 % NABITÍ
14	2 h
50	6 h
100	11 h
150	17 h

NABÍJENÍ CTEK

- DESULPHATION
SOFT START
- BULK
- ABSORPTION, **PŘIPRAVENO K POUŽITÍ**
ANALYSE
- FLOAT, **PLNĚ NABITO**
PULSE, **UDRŽOVACÍ DOBÍJENÍ**
- SUPPLY** NAPÁJENÍ
- RECOND** RECOND

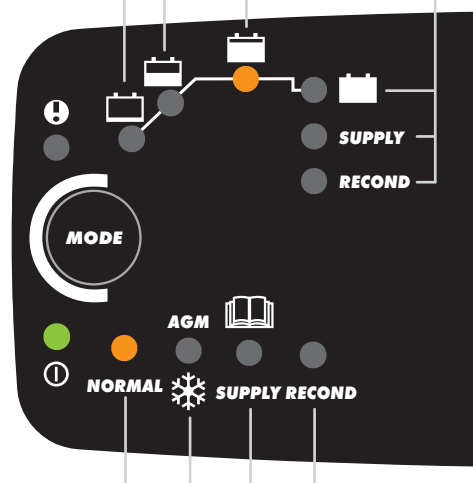


PROGRAMY

- NORMAL** 7 A/14.4 V
- AGM** 7 A/14.7 V
- SUPPLY** 7 A/13.6 V
- RECOND** 1.5 A/15.8 V

PŘIPOJTE A NABÍJEJTE

- 1 PŘIPOJTE NABÍJEČKU K AKUMULÁTORU
- 2 ZAPOJTE NABÍJEČKU DO ZÁSUVKY
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO MODE A VYBERTE PROGRAM NABÍJENÍ

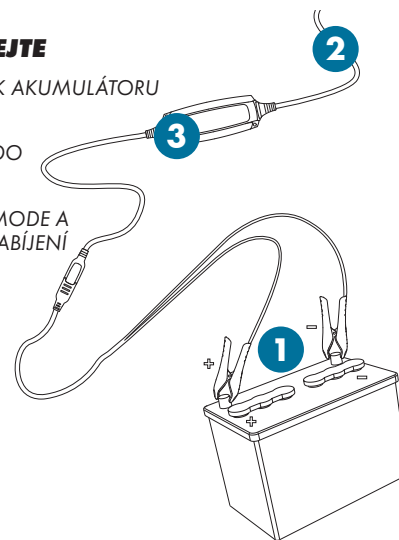

ZARUČENÁ KVALITA DÍKY CTEK

Zákaznická podpora CTEK je k dispozici, aby vám zodpověděla jakýkoli dotaz týkající se nabíjení a nabíječek CTEK. Bezpečnost, jednoduchost a flexibilita charakterizují všechny výrobky a řešení vyvíjená a prodávaná společností CTEK. CTEK dodává nabíječky do více než 60 zemí světa. CTEK je také spolehlivým dodavatelem originálních dílů pro mnoho světových prestižních výrobců automobilů a motocyklů.

Kontaktujte zákaznickou podporu: info@ctek.com